

TRAFOS & KONVERTER





LED KONVERTER

LED KONVERTER 12V

SLT5-12V



Art.-Nr.	siehe unten
Leistung	0-5W
Wirkungsgrad	80%
Spannung	220-240V
Ausgang	12V
Toleranz	+ / - 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,7
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	80°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	20.000h bei tc=80°
Abmessungen	55x25x20mm
Art.-Nr. 0243051202	Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker Ausgang: 6-fach AMP-Verteiler

SLT6-700ILS



Art.-Nr.	0247006701
Leistung	0-6W
Wirkungsgrad	74,5%
Spannung	220-240V
Ausgang	12V
Toleranz	+ / - 8%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,55
Einschaltstrom	7A/180us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	80°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	30.000h bei tc=80°
Schraubklemme	0,5 - 0,75mm ²
Abmessungen	68x35x20mm
Art.-Nr. 0243061203	Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker Ausgang: 3-fach Mini-Verteiler



SLT10-12VR-E



IP20

(für Schalterdosen)



Art.-Nr.	0243001012
Leistung	0-10W
Wirkungsgrad	83,3%
Spannung	220-240V
Ausgang	12V
Toleranz	+ /- 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,90
Einschaltstrom	4A/120us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	90°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Vorverdrahtung	Eingang: ca. 130mm Leitung 2x0,75mm ² Ausgang: ca. 70mm Leitung 2x0,75mm ²
Lebensdauer	30.000h bei tc=80°
Abmessungen	51x50x26,6mm

SLT15-12VF-2S



IP20



Art.-Nr.	0243151201
Leistung	0-15W
Wirkungsgrad	83,0%
Spannung	220-240V
Ausgang	12V
Toleranz	+ /- 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,7
Einschaltstrom	24A/65us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	75°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	30.000h bei tc=70°
Schraubklemme	0,5 - 0,75mm ²
Abmessungen	121x45x16mm

Art.-Nr. 0243151203

Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker
Ausgang: 6-fach Mini-Verteiler

Art.-Nr. 0243151206

Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker
Ausgang: 15cm Zuleitung mit Mini-Buchse

LED KONVERTER 12V

SLT30-12VLG-ES



Art.-Nr.	0243301201
Leistung	0-30W
Wirkungsgrad	84%
Spannung	220-240V
Ausgang	12V
Toleranz	+ /- 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	15A/150us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	90°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	30.000h bei tc=90°
Schraubklemme	0,5 - 0,75mm ²
Abmessungen	165x40x30mm

SLT60-12VLG-E



Art.-Nr.	0243601201
Leistung	0-60W
Wirkungsgrad	85,8%
Spannung	220-240V
Ausgang	12V
Toleranz	+ /- 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	35A/250us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	85°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +50°C
Lebensdauer	50.000h bei tc=60°
Schraubklemme	0,75 - 1,00mm ²
Abmessungen	185x45x30mm

Art.-Nr. 0242000817



Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker
Ausgang: 6-fach AMP-Verteiler

Art.-Nr. 0242000111



Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker
Ausgang: 6-fach Mini-Verteiler

Art.-Nr. 0243301204



Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker
Ausgang: 15cm Zuleitung mit Mini-Buchse

LED KONVERTER 24V

SLT6-350ILS



IP20



Art.-Nr.	024100600
Leistung	0-6W
Wirkungsgrad	79%
Spannung	220-240V
Ausgang	24V
Toleranz	+ / - 1,5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,55
Einschaltstrom	7A/180us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	80°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	30.000h bei tc=80°
Schraubklemme	0,5 - 0,75mm ²
Abmessungen	68x35x20mm

Art.-Nr.	Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker
0243600605	Ausgang: 6-fach AMP-Verteiler



SLT15-24VF-2S



IP20



Art.-Nr.	0243152401
Leistung	0-15W
Wirkungsgrad	84,7%
Spannung	220-240V
Ausgang	24V
Toleranz	+ / - 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,7
Einschaltstrom	24A/65us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	80°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	30.000h bei tc=75°
Schraubklemme	0,5 - 0,75mm ²
Abmessungen	121x45x16mm

Art.-Nr.	Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker
0243152402	Ausgang: 6-fach AMP-Verteiler



Art.-Nr.	Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker
0243152406	Ausgang: 15cm Zuleitung mit Mini-Buchse



LED KONVERTER 24V

SLT30-24VLG-ES



Art.-Nr.	0243302401
Leistung	0-30W
Wirkungsgrad	85,0%
Spannung	220-240V
Ausgang	24V
Toleranz	+ /- 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	15A/150us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	85°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +50°C
Lebensdauer	30.000h bei tc=85°
Schraubklemme	0,5 - 0,75mm ²
Abmessungen	165x40x30mm

Art.-Nr.	Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker
0243302404	Ausgang: 15cm Zuleitung mit Mini-Buchse



SLT60-24VLG-E



Art.-Nr.	0243602401
Leistung	0-60W
Wirkungsgrad	89%
Spannung	220-240V
Ausgang	24V
Toleranz	+ /- 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	35A/250us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	85°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +50°C
Lebensdauer	30.000h bei tc=90°
Schraubklemme	0,5 - 0,75mm ²
Abmessungen	188x45x30mm

Art.-Nr.	Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker
0243602406	Ausgang: 15cm Zuleitung mit Mini-Buchse



SLD75-24VL-E



IP20



Phasen- und Phasenabschnitt dimmbar

Art.-Nr.	0243752400
Leistung	12-75W
Wirkungsgrad	85,8%
Spannung	220-240V
Ausgang	24V
Toleranz	+ / - 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	35A/250us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	80°C
Temp.(ta°C)	-10°C- +45°C
Lebensdauer	50.000h bei tc=80°
Schraubklemme	0,75 - 1,00mm ²
Abmessungen	185x60x31mm

SLT100-24VL-E



IP20



Art.-Nr.	0243024100
Leistung	0-100W
Wirkungsgrad	91,7%
Spannung	220-240V
Ausgang	24V
Toleranz	+ / - 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	50A/180us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	80°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +40°C
Lebensdauer	50.000h bei tc=65°
Schraubklemme	0,75 - 1,00mm ²
Abmessungen	185x60x31mm

LED KONVERTER 24V

SLT150-24VLG-E



IP20



Art.-Nr.	0243024150
Leistung	0-150W
Wirkungsgrad	93,1%
Spannung	220-240V
Ausgang	24V
Toleranz	+ / - 3%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	120A/200us
Einschaltzeit	1,0 sec
Temp.(tc°C)	90°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	50.000h bei tc=90°
Schraubklemme	1,00 - 1,50mm ²
Abmessungen	185x60x31mm

SUPER FLACH 12V

SLT30-12VFG



IP20



Art.-Nr.	0247003012
Leistung	0-30W
Wirkungsgrad	83,5%
Spannung	220-240V
Ausgang	12V
Toleranz	+ / - 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	18A/180us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	85°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +50°C
Lebensdauer	35.000h bei tc=85°
Schraubklemme	0,5 - 0,75mm ²
Abmessungen	246x30x16mm

Art.-Nr. 024200112



Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker
Ausgang: 6-fach Mini-Verteiler

LED KONVERTER SUPER FLACH 24V

SLT20-24VFG



Art.-Nr.	siehe unten
Leistung	0-20W
Wirkungsgrad	85%
Spannung	220-240V
Ausgang	24V
Toleranz	+ / - 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,50
Einschaltstrom	30A/50us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	85°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	35.000h bei tc=85°
Schraubklemme	0,75 - 1,00mm ²
Abmessungen	166x40x14mm

Art.-Nr.
0243020241



Eingang: 1,5m Kabel mit
Eurostecker
Ausgang: 15cm Zuleitung
mit Mini-Buchse

SLT30-24VFG



Art.-Nr.	0247003024
Leistung	0-30W
Wirkungsgrad	83,5%
Spannung	220-240V
Ausgang	24V
Toleranz	+ / - 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	18A/180us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	85°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	50.000h bei tc=80°
Schraubklemme	0,75 - 1,00mm ²
Abmessungen	246x36x16mm

LED KONVERTER SUPER FLACH 24V

SLT75-24VFG



Art.-Nr.	0247075241
Leistung	0-75W
Wirkungsgrad	91,7%
Spannung	220-240V
Ausgang	24V
Toleranz	+ /- 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	50A/180us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	90°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	50.000h bei tc=65°
Schraubklemme	0,75 - 1,00mm ²
Abmessungen	298x30x16,5mm

SLT100-24VFG-UN



Art.-Nr.	0247100241
Leistung	0-100W
Wirkungsgrad	93,1%
Spannung	220-240V
Ausgang	24V
Toleranz	+ /- 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	70A/120us
Einschaltzeit	1,0 sec
Temp.(tc°C)	90°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	50.000h bei tc=75°
Schraubklemme	1,00 - 1,50mm ²
Abmessungen	298x30x16,5mm

LED KONVERTER 350MA

SLT3-350IS-1



Art.-Nr.	0241000300
Leistung	0-3W
Wirkungsgrad	72%
Spannung	220-240V
Ausgang	350mA
Toleranz	+ / - 8%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,55
Einschaltstrom	18A/35us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	70°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Vorverdrahtung	Eingang: ca. 180mm Leitung 2x0,75mm ² Ausgang: ca. 130mm Leitung 2x0,50mm ²
Lebensdauer	30.000h bei tc=70°
Schraubklemme	0,5 - 0,75mm ²
Abmessungen	50x30x20mm

SLT6-350IFG



Art.-Nr.	0247006350
Leistung	0-6W
Wirkungsgrad	74%
Spannung	220-240V
Ausgang	350mA
Toleranz	+ / - 10%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,55
Einschaltstrom	18,5A/36,5us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	85°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	35.000h bei tc=85°
Schraubklemme	0,5 - 0,75mm ²
Abmessungen	118x40x10mm

LED KONVERTER 350MA

SLT6-350IL



Art.-Nr.	0241000600
Leistung	0-6W
Wirkungsgrad	79%
Spannung	220-240V
Ausgang	350mA
Toleranz	+ /- 8%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,55
Einschaltstrom	7A/180us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	80°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	35.000h bei tc=80°
Schraubklemme	0,5 - 0,75mm ²
Abmessungen	68x35x20mm

Art.-Nr. 0243600601	Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker Ausgang: 6-fach AMP-Konstantstromverteiler
------------------------	---



SLT12-350IF



Art.-Nr.	0241000800
Leistung	1,26-12W
Wirkungsgrad	75%
Spannung	220-240V
Ausgang	350mA
Toleranz	+ /- 8%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,70
Einschaltstrom	15A/150us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	80°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	30.000h bei tc=80°
Schraubklemme	0,50 - 0,75mm ²
Abmessungen	121x45x20mm

Art.-Nr. 0243000820	Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker Ausgang: 6-fach AMP-Konstantstromverteiler
------------------------	---



Art.-Nr. 0243000810	Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker Ausgang: 6-fach Mini-Konstantstromverteiler
------------------------	--



SLT20-350IL-E



Art.-Nr.	0243000821
Leistung	5,95-20W
Wirkungsgrad	85%
Spannung	220-240V
Ausgang	350mA
Toleranz	+ / - 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,70
Einschaltstrom	20A/135us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	80°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +50°C
Lebensdauer	30.000h bei tc=85°
Schraubklemme	0,50 - 0,75mm ²
Abmessungen	148x45x20mm

SLD20-350IL-E



Phasen- und
Phasenabschnitt
dimmbar

Art.-Nr.	0243000829
Leistung	10,5-20W
Wirkungsgrad	80%
Spannung	220-240V
Ausgang	350mA
Toleranz	+ / - 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,70
Einschaltstrom	20A/135us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	80°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +50°C
Lebensdauer	30.000h bei tc=80°
Schraubklemme	0,50 - 0,75mm ²
Abmessungen	160x45x20mm

LED KONVERTER 500MA

SLT20-500IF-1



Art.-Nr.	0243000850
Leistung	13,5-20W
Wirkungsgrad	86,5%
Spannung	220-240V
Ausgang	500mA
Toleranz	+ /- 8%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	8A/34us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	70°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +50°C
Lebensdauer	50.000h bei tc=70°
Schraubklemme	0,5 - 0,75mm ²
Abmessungen	165x40x30mm

BK-PQL022-0500



Art.-Nr.	0243000852
Leistung	15-21W
Wirkungsgrad	86%
Spannung	220-240V
Ausgang	500mA
Toleranz	+ /- 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	8A/34us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	90°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	50.000h bei tc=70°
Schraubklemme	0,5 - 1,5mm ²
Abmessungen	115x41x25mm

LED KONVERTER 700MA

SLT6-700ILS



Art.-Nr.	0247006701
Leistung	0-6W
Wirkungsgrad	74,5%
Spannung	220-240V
Ausgang	700mA
Toleranz	+ / - 8%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,55
Einschaltstrom	7A/180us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	80°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	30.000h bei tc=80°
Schraubklemme	0,5 - 0,75mm ²
Abmessungen	68x35x20mm

SLT12-700IF



dimmarbar

Art.-Nr.	siehe unten
Leistung	1-12W
Wirkungsgrad	8%
Spannung	220-240V
Ausgang	700mA
Toleranz	+ / - 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	2,5A/20us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	80°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	30.000h bei tc=80°
Schraubklemme	0,50 - 0,75mm ²
Abmessungen	121x45x20mm

Art.-Nr.
0243000379



Eingang: 1,5m Kabel mit Eurostecker
Ausgang: 15cm Zuleitung mit Mini-Buchse

LED KONVERTER 700MA

SLD30-700ILA-E



1-10V dimmbar

Art.-Nr.	0243000378
Leistung	12,6-30W
Wirkungsgrad	>85%
Spannung	220-240V
Ausgang	700mA
Toleranz	+ /- 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	2,5A/20us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	75°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +50°C
Lebensdauer	35.000h bei tc=75°
Schraubklemme	0,50 - 0,75mm ²
Abmessungen	174x45x30mm

SLD30-700IL-E



Phasen- und
Phasenabschnitt
dimmbar

Art.-Nr.	0243000379
Leistung	9,8-30W
Wirkungsgrad	>80%
Spannung	220-240V
Ausgang	700mA
Toleranz	+ /- 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	2,5A/20us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	85°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Lebensdauer	35.000h bei tc=85°
Schraubklemme	0,5 - 0,75mm ²
Abmessungen	145x48x23mm

LED KONVERTER IP GESCHÜTZT

SLT30-12VFC-UN



Art.-Nr.	0260301201
Leistung	0-30W
Wirkungsgrad	85%
Spannung	120-240V
Ausgang	12V
Toleranz	+ /- 2%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	30A/210us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	75°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Vorverdrahtung	Eingang: H05RN-F 3x1.0mm Ausgang: H05RN-F 2x1.0mm
Lebensdauer	50.000h bei tc=75°
Abmessungen	275x30x16mm

SLT30-24VFC-UN



Art.-Nr.	0260302401
Leistung	0-30W
Wirkungsgrad	89%
Spannung	120-240V
Ausgang	24V
Toleranz	+ /- 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	40A/150us
Einschaltzeit	0,50 sec
Temp.(tc°C)	75°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Vorverdrahtung	Eingang: H05RN-F 3x1.0mm Ausgang: H05RN-F 2x1.0mm
Lebensdauer	50.000h bei tc=65°
Abmessungen	275x30x16mm

LED KONVERTER IP GESCHÜTZT

SLT60-24VC-E



Art.-Nr. 0264602401

Leistung 0-60W

Wirkungsgrad 85%

Spannung 220-240V

Ausgang 24V

Toleranz + / - 2%

Frequenz 50/60Hz

Leistungsfaktor 0,95

Einschaltstrom 30A/210us

Einschaltzeit 0,50 sec

Temp.(tc°C) 80°C

Temp.(ta°C) -20°C- +50°C

Vorverdrahtung Eingang:
H05RN-F 3x1.0mm
Ausgang:
H05RN-F 2x1.0mm

Lebensdauer 50.000h bei tc=75°

Abmessungen 257x44x32mm

SLT75-24VFC-UN



Art.-Nr. 0260752401

Leistung 0-75W

Wirkungsgrad 90,8%

Spannung 120-240V

Ausgang 24V

Toleranz + / - 5%

Frequenz 50/60Hz

Leistungsfaktor 0,95

Einschaltstrom 75A/200us

Einschaltzeit 1,0 sec

Temp.(tc°C) 75°C

Temp.(ta°C) -20°C- +45°C

Vorverdrahtung Eingang:
H05RN-F 3x1.0mm
Ausgang:
H05RN-F 2x1.0mm

Lebensdauer 50.000h bei tc=75°

Abmessungen 333x30x16mm


SLT96-24VLC-UN

Art.-Nr.	0260962401
Leistung	0-96W
Wirkungsgrad	90,8%
Spannung	120-240V
Ausgang	24V
Toleranz	+ /- 5%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	75A/200us
Einschaltzeit	1,0 sec
Temp.(tc°C)	85°C
Temp.(ta°C)	-20°C- +45°C
Vorverdrahtung	Eingang: H05RN-F 3x1.0mm Ausgang: H05RN-F 2x1.0mm
Lebensdauer	50.000h bei tc=75°
Abmessungen	262x40x23mm

ELG-200-24A-3Y

Art.-Nr.	0265200241
Leistung	0-200W
Wirkungsgrad	92%
Spannung	100-240V
Ausgang	24V
Toleranz	+ /- 2%
Frequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Einschaltstrom	60A/510us
Einschaltzeit	1,0 sec
Temp.(tc°C)	90°C
Temp.(ta°C)	-40°C- +90°C
Vorverdrahtung	Eingang: H05RN-F 3x1.0mm Ausgang: H05RN-F 2x1.0mm
Lebensdauer	50.000h bei tc=75°
Abmessungen	244x71x37mm

SENSOR & STEUERUNG

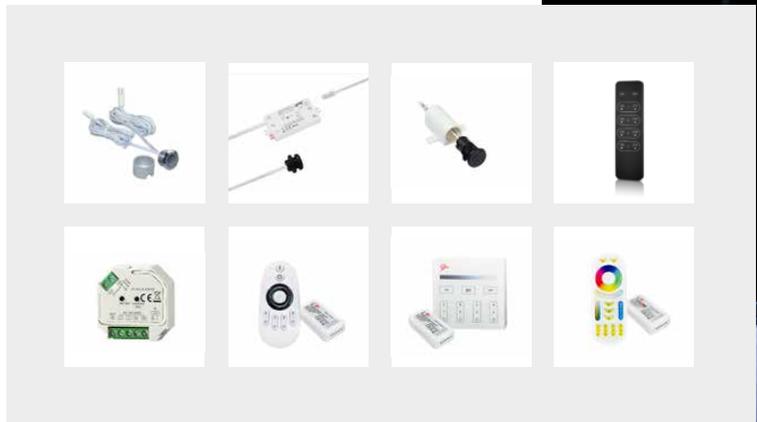





SENSOREN / STEUERUNG

SENSOREN / SCHALTER

SHE-Z-60



- aktiver IR Sensor-Schalter mit zwei Schaltfunktionen
- Funktion 1: Ein- / Ausschalten durch Tür auf / zu
- Funktion 2: Ein- / Ausschalten durch Handbewegung
- geeignet für 12 oder 24V DC Leuchten
- Erfassungsreichweite bis zu 5cm
- Anschluss über Mini-Stecksystem oder Schraubklemme
- Lieferung inkl. externem Sensorkopf mit 200cm Sensorleitung und Unterbauehäuse

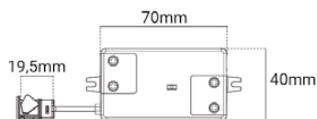


Art.-Nr.	Leistung	Spannung
0220010040	12V max. 30W, 24V max. 60W	12V-24V

HZK-218C



- aktiver IR Sensor-Schalter
- Ein- / Ausschalten durch Handbewegung
- Erfassungsreichweite bis zu 5cm
- Anschluss über Schraubklemme
- Lieferung inkl. externem Sensorkopf mit 200cm Sensorleitung





Art.-Nr.	Leistung	Spannung
0220010020	max. 250W	100-240V

HZK-218C



- aktiver IR Sensor-Schalter
- Ein- / Ausschalten durch Handbewegung
- Erfassungsreichweite bis zu 5cm
- steckerfertig für 230V Anschluss
- mit Eurostecker und Eurokupplung
- Lieferung inkl. externem Sensorkopf mit 200cm Sensorleitung



Sensor A mit Unterbaugehäuse



Sensor B




Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Spannung
0220010030	Sensor A	max. 250W	100-240V
0220010032	Sensor B	max. 250W	100-240V

SHE-B-250



- PIR Sensor / Bewegungsmelder
- Ein- / Ausschalten durch Bewegung
- Anschluss über Schraubklemme
- Lieferung inkl. externem Sensorkopf mit 150cm Sensorleitung
- Zeitschaltung von 10 Sek. bis 3 Min. einstellbar
- Erfassungsdistanz: 50-250cm
- Erfassungsbereich 80°/360°

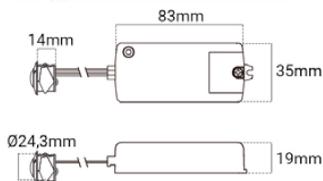



Art.-Nr.	Leistung	Spannung
0220010001	max. 240W (1A)	100-240V

SENSOREN / SCHALTER

DF-1004



- Touch Sensor-Schalter mit Dimmer-Funktion
- dimmen zwischen 10 - 100% Helligkeit
- Steuerung per Berührung der Kontaktfläche
- mit Memory-Funktion und Orientierungslicht
- Anschluss über LED Mini-Stecksystem 12V oder 24V
- inkl. Unterbaugehäuse aus Aluminium und 150cm Zuleitung

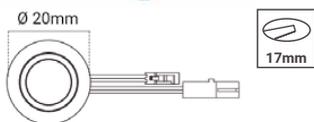


Art.-Nr.	Leistung	Spannung
0220100512	12V max. 45W, 24V max. 45W	12V-24V

IR-1705LV



- aktiver IR Sensor-Schalter
- Ein- / Ausschalten und dimmen durch Handbewegung
- dimmen zwischen 5 - 100% Helligkeit
- Erfassungsbereich bis zu 5cm
- mit Memory-Funktion und Orientierungslicht
- Anschluss über LED Mini-Stecksystem 12V oder 24V
- inkl. 150cm Zuleitung mit Mini-Steck-System

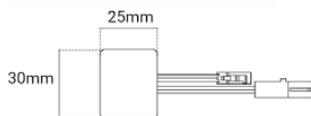

Art.-Nr.	Leistung	Spannung
0220170512	18W	12V
0220170524	36W	24V

LED STEUERUNG UND DIMMER

LED FUNK DIMMER „MULTI-SC“



IP20



- 4 Zonen Funk Steuerung
- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- stufenloses Dimmen (10-100%)
- mehrere Empfänger einzeln oder synchron steuerbar
- Memory-Funktion
- Reichweite: bis zu 30m

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Abmessungen
8915001002	Fernbedienung	2xAAA Batterien (nicht enthalten)	110x53x23mm
8915001011	Empfänger	12V max. 120W 24V max. 240W	85x45x23mm
8915002006	Set für 12V	72W	

CCT FUNK DIMMER „MULTI-DC“



IP20



- 4 Zonen Funk Steuerung
- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- Farbwechselsteuerung von Warm- auf Kaltweiß
- stufenloses Dimmen (10-100%)
- mehrere Empfänger einzeln oder synchron steuerbar
- Memory-Funktion
- Reichweite: bis zu 30m

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Abmessungen
8915001002	Fernbedienung	2xAAA Batterien (nicht enthalten)	110x53x23mm
8915001001	Empfänger	12V max. 120W 24V max. 240W	85x45x23mm

FUNK WANDSTEUERUNG

„MULTI“

HIGHLIGHT

LED Funksteuerung

für einfarbige LED's

Dimmer Funktion

von 1 - 100% Helligkeit

Memory-Funktion + Soft- Start/Stop

mehrere Empfänger einzeln
oder synchron ansteuerbar



Ansteuerung kabellos per Funk

Bedienung über Berührung
(Touch-Sensor Oberfläche) mit
akustische Tastenbestätigung

Montage mittels Anschrauben oder Aufkleben

Art.-Nr.	Ausführung	Spannung	Abmessungen
8915001006-B1	Wandsteuerung	3V	86x86x21mm



RGB UND RGBW STEUERUNG

LED FUNK DIMMER „MULTI“

A+



IP20



- 4 Zonen Funk Steuerung
- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- Farbwechselsteuerung und stufenloses Dimmen (10-100%)
- mehrere Empfänger einzeln oder synchron steuerbar
- Memory-Funktion
- Reichweite: bis zu 30m

Art.-Nr.	Ausführung	Leistung	Abmessungen
8915002002	Fernbedienung	2xAAA Batterien (nicht enthalten)	138x56x38mm
8915002001	Empfänger	12V max. 144W 24V max. 288W	85x45x23mm

RGBW FUNK WANDSTEUERUNG „MULTI“

A+



IP20



- RGBW Funk Steuerung, keine Kabel notwendig
- Dimmer Funktion von 10 – 100% Helligkeit
- Steuerung per Touch / Berührung
- Betrieb über zwei 3V AAA Batterien (nicht enthalten)
- 4 programmierbare Zonen
- 9 vorprogrammierte Programme

Art.-Nr.	Ausführung	Spannung	Abmessungen
8915001007-B3	Wandsteuerung	3V	86x86x21mm

RGB+CCT FUNK WANDSTEUERUNG „MULTI“

A+



IP20



- RGB+CCT Funk Steuerung, keine Kabel notwendig
- Dimmer Funktion von 10 – 100% Helligkeit
- Steuerung per Touch / Berührung
- Betrieb über zwei 3V AAA Batterien (nicht enthalten)
- 4 programmierbare Zonen
- 9 vorprogrammierte Programme

Art.-Nr.	Ausführung	Spannung	Abmessungen
8915001008-B4	Wandsteuerung	3V	86x86x21mm

SMART-ONE STEUERUNG

FERNBEDIENUNG

NEU

SMART-ONE Funk-Fernbedingung


für einfarbige LED's

An- und Ausschalten
durch Tastendruck

Dimmen durch gedrückt halten der Taste


mehrere SMART-ONE Dimmer
über eine Fernbedienung
ansteuerbar

kompatibel zu allen
SMART-ONE Dimmern

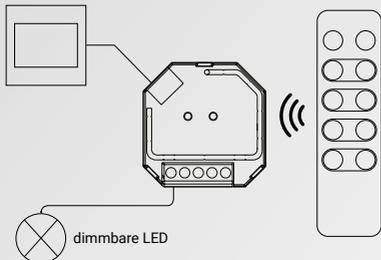

Lieferung inkl. Batterie
(1x CR2025 Batterie)

Art.-Nr.	Spannung	Reichweite	Umgebungs-temperatur
8915009001	3V	bis zu 30m	0° - 40°C

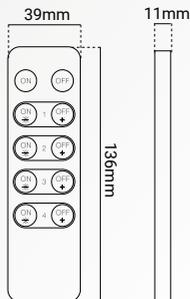

SMART-ONE STEUERUNG

DIMMAKTOR 230V

NEU

Funk-/Push-Dimmer

für dimmbare 230V Leuchtmittel und dimmbare LED-Konverter

Steuerung per Funk-Fernbedienung


oder über herkömmlichen Taster

kompakte Größe

passt in herkömmliche 60mm Schalterdosen




Soft-Start- /Stop- und Memory-Funktion

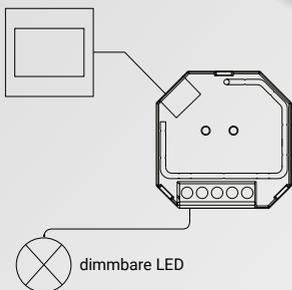

Phasenabschnitt-Dimmer

kein weiterer Dimmer notwendig



Art.-Nr.	Spannung	Steuer- spannung	Watt	Umgebungs- temperatur
8915009999	100-240V	8-230V	max. 400W	0° - 40°C

